

# Buchbinderische Verarbeitung von Beiklebern

Stand: Februar 2011


Alle Angaben, falls nicht besonders erwähnt, verbindlich für die Verarbeitung im Klebebinder und Sammelhefter.

## 1. Formate


Min.: 60 x 75 mm

Max.: 210 x 210 mm

*Klebebinder:* Mindestabstände

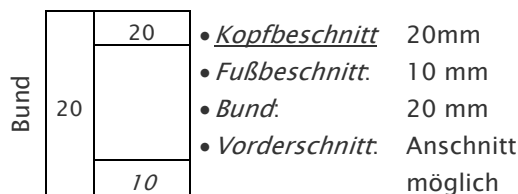

*Sammelhefter:* Mindestabstände

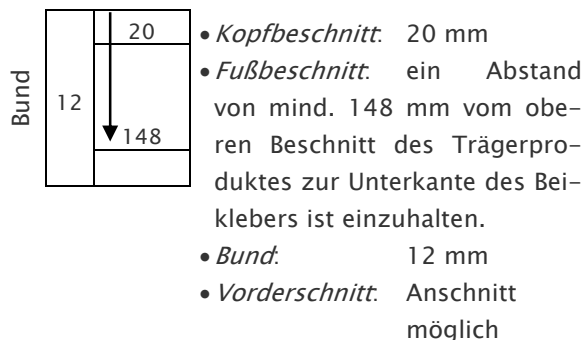

## 2. Papiergewicht

Einzelblatt: 150 g/m<sup>2</sup>

Doppelkarte: 100 g/m<sup>2</sup>

Gewicht je Beikleber max. 25 g

## 3. Umfänge

1 mm Produktstärke bei 16-seitigem Trägerprodukten.

## 4. Beschaffenheit

Gefaltete Produkte müssen zum Bund oder Fuß hin geschlossen sein.

## 5. Anzahl

Zwei Klebestellen pro Heft jeweils auf der ersten Seite eines Druckbogens oder einer Lage.

## 6. Klebezonen

*Klebebinder:*

Eine Leimspur ist im Bereich 50 - 80 mm vom Bund nicht möglich.

*Sammelhefter:*

Eine Leimspur ist ab max. 64mm vom Bund nicht möglich

## 7. Klebetoleranzen

± 5 mm

## 8. Bereitstellung

Spätestens vier Arbeitstage (*frühestens zehn Arbeitstage*) vor planmäßigem Verarbeitungsbeginn und mind. zwei Tage vor Anlieferung telefonisch avisieren.

## 9. Verpackung

Je nach Beschaffenheit des Produktes in Kartons oder auf Paletten.

*Kartons:*

Die Beikleber sind in der gleichen Richtung liegend spielfrei, durch Zwischenstege und -bögen gegen Verrutschen geschützt und mit einer Griffhöhe von mind. 100 mm zu verpacken.

*Paletten:*

Die Beihefter dürfen innerhalb der Lage nicht kreuzweise gelegt sein; jede Lage ist mit einem mind. 2 mm dicken Zwischenboden zu versehen. Gestretchte Paletten müssen mit einem Ecken- / Kantenschutz versehen sein. Die Anlieferung erfolgt ausschließlich auf Euro-Paletten.

## Sonderanforderungen

Produkte sowie Warenproben, als auch Anforderungen, die von den oben genannten Daten abweichen, müssen vor Produktion gesondert angefragt, rechtzeitig bemustert und evtl. einem Testlauf unterzogen werden.